

## PL-160



**Gama:** 40 – 160 mm. / **PN:** 2,5 – 25.

Máquina básica con dos abrazaderas pivotantes de 160 mm., Espejo calentador desmontable revestido de PTFE, Fresadora eléctrica desmontable con interruptor de seguridad, Insertos reductores para las abrazaderas principales de 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 y 140 mm., Soporte para espejo y fresadora, Caja de madera. Abrazadera principal para accesorios (tés, codos 90°) de 160 mm.

Insertos reductores para la abrazadera de accesorios de 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 y 140 mm.


Plato portabridas de 40 – 160 mm.

### APLICACIÓN:

Máquina operada manualmente para soldadura a tope de tubo y accesorios de PE, PP, PVDF...

Por medio de la cuchilla ajustable cruzada en el carro fijo es posible obtener un perfecto alineamiento. La refrentadora eléctrica tiene además, una cuchilla cruzada con el fin de refrentar siempre en el centro del tubo.

Estas máquinas pueden también suministrarse con espejos de división apropiados para sistemas de doble tubo.

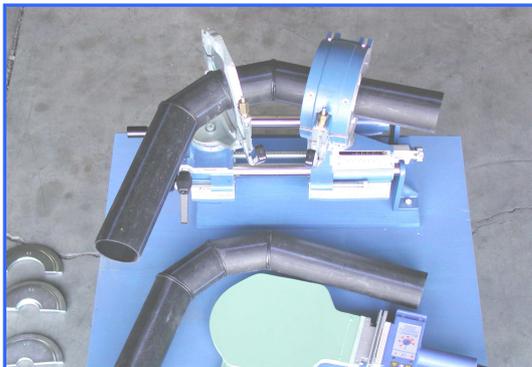

**Las abrazaderas pivotantes permiten la construcción de codos segmentados en diferentes radios, sifones y piezas especiales.**

aristegui **maquinaria**