

PT 250



Gama: 63 - 250mm

Se suministra completa con : máquina básica diámetro 256 espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico, abrazadera para accesorios de diámetro 250mm. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 63, 75 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 y 225mm



NUEVO SISTEMA BEEP-BEEP !! SE ACABARON LOS TORNILLOS !!

Nuevo sistema para el anclaje de los insertos (Más información en la página nº 2)

NUESTRAS VENTAJAS

LA MÁQUINA MENOS PESADA DEL MERCADO EN SU MEDIDA.

Esto hace que el traslado entre soldaduras sea más rápido

PREPARADA PARA INCORPORAR EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.

La máquina de impresión de datos está diseñada para medir los parámetros de soldadura a testa de tubería y accesorios en PP, PE, PVDF. La impresora de datos ayuda al operador durante todas las fases del trabajo, avisando en el display y con una señal acústica cuando se ha alcanzado la presión y el tiempo indicado.


La temperatura del espejo está controlado por la computadora según el diámetro y espesor del tubo a soldar.

Al final imprime un informe indicando si la soldadura se ha realizado correctamente o no.



EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK

DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS INSTALACIONES.

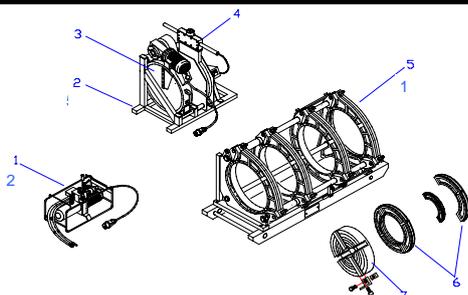

Despiece de la máquina con sus pesos correspondientes.

1. Máquina básica diámetro 250	45 Kg
2. Unidad electrohidráulica	26 Kg
3. Refrentadora eléctrica	14,5 Kg
4. Espejo calentador revestido de PTFE	10 Kg